


## Datenanlieferung

Für einen perfekten Produktionsablauf

### Bildzugabe

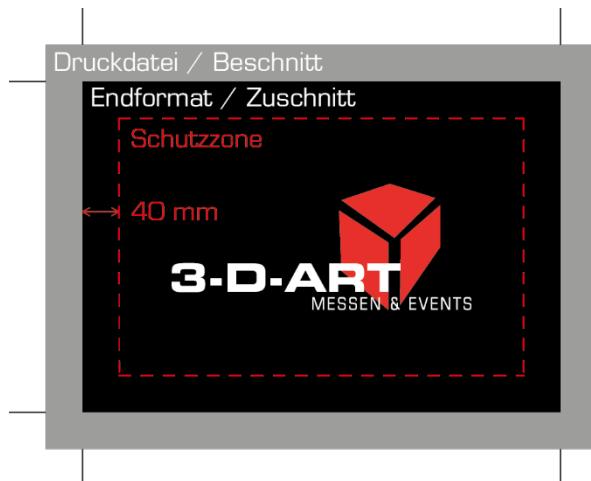

Seitenverhältnis und Grösse  
Unter 5 Meter = im Massstab 1:1  
Über 5 Meter = im Massstab 1:10

#### Beschnittzugabe

Damit wir Ihnen ein optimales Ergebnis liefern können, brauchen wir auf jeder Seite bedruckte Zugaben.

Erstellen Sie diese wie folgt:

- Druck auf Blache 20 mm
- Druck auf Textil 20 mm
- Druck auf Folie 20 mm
- Druck auf Platten 5 mm

#### Schnittmarken

Die Schnittmarken müssen **ausserhalb** der Zugabe stehen. **keine** Passermarken, Farbkontrollstreifen und Seiteninformationen

### Dateiformate | PDF-Dateien

#### Druckdaten

PDF X-4 (.pdf)

bei PDF alle Daten einbetten

Wir bevorzugen druckfertige PDF-Dateien, welche nach dem PDFX-ready-Standard X4 erstellt wurden.

Durch Einhalten dieses Standards können z.B. Konflikte von Profilen oder Überdrucken-Einstellungen vermieden werden.

Die PDF-Dateien sind für uns verbindlich, die Verantwortung liegt auf Kundenseite.

Alles muss **eingebettet und vektorisiert** sein.

### Farben

Wir empfehlen Ihnen bei der Erstellung von Dokumenten die Farbprofile IsoCoated V2 oder sRGB zu verwenden.

#### Schwarz

Schwarze Vektorflächen und Schriften sollten wenn möglich wie folgt aufgebaut werden: 50C 40M 40Y 100K

#### Pantone

Pantonefarben werden nur berücksichtigt, wenn dies konkret gewünscht wird.

#### Schriften

Legen Sie uns alle verwendeten Schriften bei oder wandeln Sie diese in Pfade um.

#### Farträume

Bitte legen Sie Ihre Druckdaten im CMYK-Farbraum an. Wir wandeln Daten im RGB-Farbraum und Sonderfarben wie Pantone, RAL oder HKS automatisch um, hierbei kann es allerdings zu ungewollten Farbveränderungen kommen.

### Auflösung | Originaldatei **nicht hochgerechnet**

Minimum	80 dpi
Optimal	100 dpi

### Datenübermittlung

E-Mail	bis maximal 20 MB
Zusendung per	wetransfer.com   swisstransfer.ch