


Datenanlieferung

Für einen perfekten Produktionsablauf

Bildzugabe

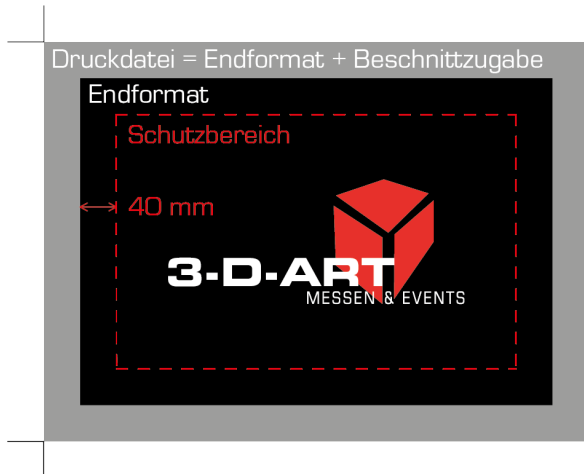

Seitenverhältnis und Grösse
 Unter 5 Meter = im Massstab 1:1
 Über 5 Meter = im Massstab 1:10

Beschnittzugabe

Damit wir ihnen ein optimales Ergebnis liefern können, brauchen wir auf jeder Seite bedruckte Zugaben.

Erstellen sie diese wie folgt:

- Druck auf Blache 20 mm
- Druck auf Textil 20 mm
- Druck auf Folie 20 mm
- Druck auf Platten 5 mm

Schnittmarken

Die Schnittmarken sollten ausserhalb der Zugabe stehen.

Dateiformate | PDF-Dateien

Druckdaten

PDF X-4 (.pdf)

bei PDF alle Daten einbetten

Wir bevorzugen druckfertige PDF-Dateien, welche nach dem PDFX-ready-Standard X4 erstellt wurden. Durch Einhalten dieses Standards können z.B. Konflikte von Profilen oder Überdrucken-Einstellungen vermieden werden. Die PDF-Dateien sind für uns verbindlich, die Verantwortung liegt auf Kundenseite. Alles sollte eingebettet und vektorisiert sein.

Farben

Wir empfehlen ihnen bei der Erstellung von Dokumenten die Farbprofile IsoCoated V2 oder sRGB zu verwenden.

Schwarz

Schwarze Vektorflächen und Schriften sollten wenn möglich wie folgt aufgebaut werden: 50C 40M 40Y 100K

Pantone

Pantonefarben werden nur berücksichtigt, wenn dies konkret gewünscht wird.

Schriften

Legen sie uns alle verwendeten Schriften bei oder wandeln sie diese in Pfade um.

Farbräume

Bitte legen sie Ihre Druckdaten im CMYK-Farbraum an. Wir wandeln Daten im RGB-Farbraum und Sonderfarben wie Pantone, RAL oder HKS automatisch um, hierbei kann es allerdings zu ungewollten Farbveränderungen kommen.

Auflösung

Minimum

80 dpi im Endformat

Optimal

100 dpi im Endformat

Datenübermittlung

E-Mail

bis maximal 20 MB

Zusendung per

wetransfer.com | swisstransfer.ch